

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

### ***Dostawa do siedziby Departamentu Infrastruktury i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia regałów przesuwnych z napędem korbowym oraz ich złożenie i montaż u Zamawiającego.***

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Departamentu Infrastruktury i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Długiej 5 oraz złożenie i montaż regałów przesuwnych z napędem korbowym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Całość zamówienia zostanie zrealizowana w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy lub w innym terminie wskazany w ofercie Wykonawcy.
3. W ramach umowy, Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone regały (okres gwarancji poda Wykonawca w swojej ofercie). W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
  - 3.1. przeglądu technicznego raz w roku i w razie wystąpienia takiej potrzeby do odpowiedniej konserwacji regałów/ usunięcia usterek,
  - 3.2. usuwania usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia o wystąpieniu usterki,
  - 3.3. usuwanie usterek odbywać się może jedynie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15 – 16.15.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad/usterek wynikających z normalnego/ zgodnego z instrukcją obsługi, użytkowania regałów przesuwnych.

4. Wykonawca, w ramach umowy, zobowiązany jest w szczególności do:
  - 4.1. dostarczenia towarów fabrycznie nowych, wolnych od wad, pełnowartościowych, w pierwszym gatunku i nie noszących znamion użytkowania,
  - 4.2. złożenia i montażu regałów przesuwnych z napędem korbowym w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym,
  - 4.3. sprawdzenia poprawności złożenia, spasowania i działania wszystkich elementów,
  - 4.4. przekazania instrukcji użytkowania regałów przesuwnych z napędem korbowym, w tym poinformowania Zamawiającego o niebezpieczeństwach związanych z użytkowaniem regałów.
5. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

6. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Zamawiający przewiduje montaż maksymalnie 25 kompletów regałów w obu pomieszczeniach (12 w pierwszym i 13 drugim). Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby regałów w zależności od technicznych możliwości ich montażu.
9. Cena oferty musi zawierać koszty kompleksowej realizacji usługi – przygotowanie podłoża, całkowity koszt regałów, transport, montaż oraz obsługę gwarancyjną.  
Wykonawca, w złożonej ofercie, zobowiązany jest przedstawić cenę w przeliczeniu na jeden zestaw, który zostanie zamontowany w każdym pomieszczeniu. Wygląd zestawu obrazują grafiki w pkt 10.1 i 10.2.  
Ostateczna cena za realizację umowy (wskazana na fakturze) zostanie wyliczona wg wzoru:  
$$\text{Cena} = \text{liczba zestawów w pomieszczeniu 10.1} * \text{cena zestawu z pomieszczenia 10.1} + \text{liczba zestawów w pomieszczeniu 10.2} * \text{cena zestawu z pomieszczenia 10.2}.$$
  
Wykonawca, w złożonej ofercie, zobowiązany jest również przedstawić liczbę metrów bieżących jednego zestawu, który zostanie zamontowany w każdym pomieszczeniu.
10. Oferenci będą mieli możliwość obejrzenia miejsca montażu przed złożeniem swojej oferty. W przypadku kiedy Oferent nie będzie zainteresowany obejrzeniem pomieszczenia, składa ofertę na własne ryzyko oraz nie przysługują mu późniejsze negocjacje/roszczenia z tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów, nieuwzględnionych w ofercie.

#### 11. Parametry techniczne:


Rozkład pomieszczeń przedstawia obraz poniżej (Załącznik nr 4 – Rozkład pomieszczeń).

Pomieszczenia mają następujące wymiary (po obrysie podłogi):

Pomieszczenie nr 1: ok 10,85 m x 2,75 m


Pomieszczenie nr 2: ok 8,9 m x 4,0 m

Zamawiający dopuszcza inne rozmieszczenie regałów, przy założeniu, że odległość między ścianą a regałami wyniesie min. 100 cm. Zmiany wymagają zgody Wykonawcy.

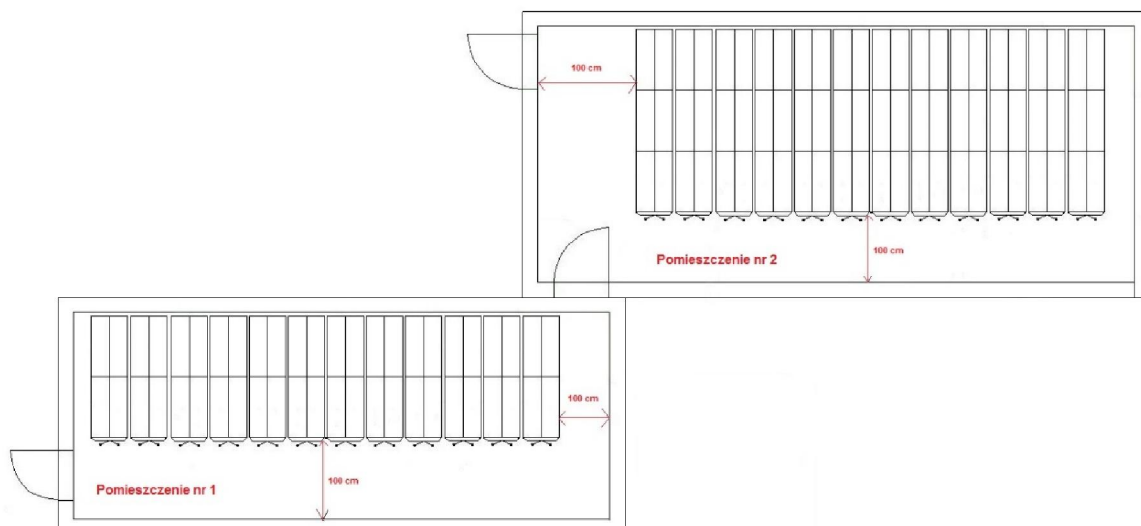

### 11.1. Pomieszczenie nr 1:


Tolerancja +/- 0,5 cm

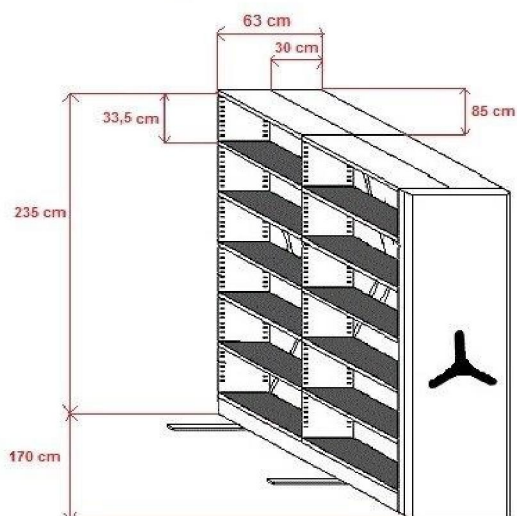

Zestaw/Liczba regałów (podwójnych – jak na grafice obok)	12
Wysokość regałów (od poziomu szyn):	235 cm
Głębokość półek:	30 cm
Ilość poziomów użytkowych:	6 + 1 półka kryjąca
Prześwit między półkami:	33,5 cm
Regulacja odległości między półkami:	co 2 cm
Dopuszczalna nośność półek:	min 65 kg/mb
Mechanizm przesuwny:	korbowy
Usztywnienie konstrukcji regałów:	krzyżaki
Rodzaj paneli frontowych:	stalowe
Sposób oznakowania regałów:	tabliczki opisowe
Instalacja szyn:	torowisko montowane do podłoża

## 11.2. Pomieszczenie nr 2:

Tolerancja +/- 0,5 cm

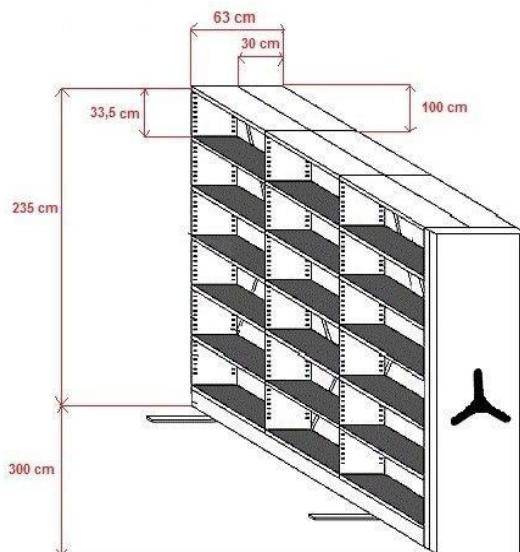

Liczba regałów (podwójnych – jak na rysunku obok)	13
Wysokość regałów (od poziomu szyn):	235 cm
Głębokość półek:	30 cm
Ilość poziomów użytkowych:	6 + 1 półka kryjąca
Odstępy między półkami:	33,5 cm
Regulacja odległości między półkami:	co 2 cm
Dopuszczalna nośność półek:	min 65 kg/mb
Mechanizm przesuwny:	korbowy
Usztywnienie konstrukcji regałów:	krzyżaki
Rodzaj paneli frontowych:	stalowe
Sposób oznakowania regałów:	tabliczki opisowe
Instalacja szyn:	torowisko montowane do podłoża

## 12. Wymagania bezpieczeństwa

- 12.1. Mechanizm przesuwu każdego regału wyposażony w blokadę, która zabezpiecza osobę znajdującą się w przejściu między regałami przed przypadkowym zgnieciem.
- 12.2. Między regałami muszą znajdować się odboje gumowe zamontowane w podstawie regału zabezpieczające dłonie przed urazem.
- 12.3. Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian osłon pozbawione ostrych krawędzi i wykończone w sposób uniemożliwiający skaleczenie.
- 12.4. Tory jezdne wyposażone w kostki oporowe montowane na krańcach szyn zabezpieczające regał przed zjechaniem z torowiska.
- 12.5. Regały przesuwne posiadają antywywrotki, zabezpieczające regał przed przechyłami lub przewróceniem.
- 12.6. Wszystkie elementy metalowe regałów ocynkowane i malowane lakierem proszkowym, odpornym na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju zadrapania.